
L2 1. Zentrale Bestandteile eines Netzwerks

1.6 Das Routing

Wie im Straßenverkehr muss es klare Regeln geben, nach denen Datenpakete durch das Internet geschickt werden. Wesentliche Ziele sind hier eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit und Stauvermeidung.

Öffnen Sie innerhalb Filius die Datei L2 1.6 Routing.fls.


Das Netzwerk hat folgendes Aussehen:

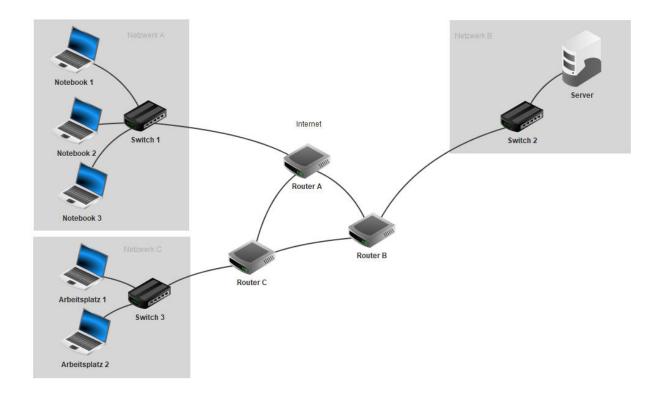

Zentrale Bestandteile eines Netzwerks AB 1.6

1.6.1 Netzwerktest

1.6.1.1 Ermitteln Sie die IP-Adressen aller Rechner und Router und schreiben Sie diese in die Abbildung. Beachten Sie: Router haben mehrere IP-Adressen. Je nachdem, zu welchem Netzwerk sie gehören.

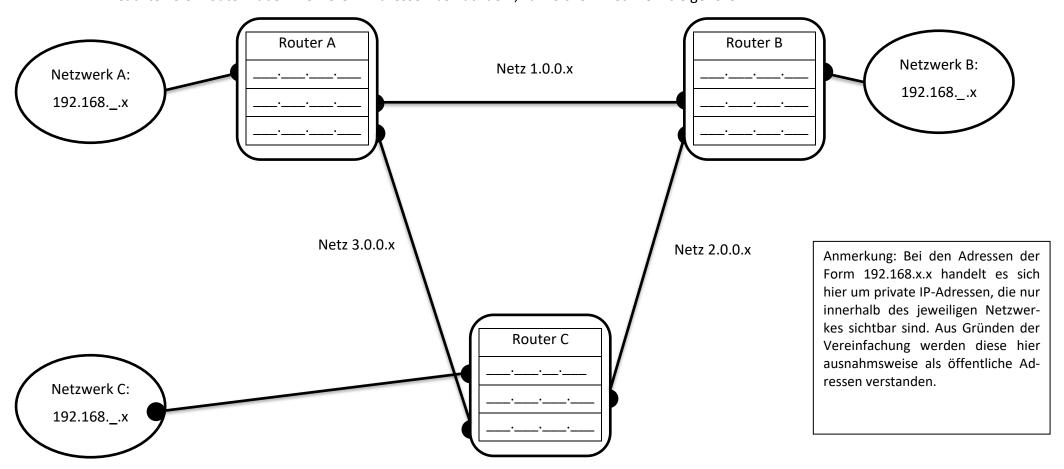

Dokument1 2/4

1.6.1.2	Setzen Sie die Übertragungsgeschwindigkeit auf 50%. Senden Sie einen ping-Befehl
	von Notebook 1 an den Server. Beobachten Sie dabei die Route durch das Netz.
	Zeichnen Sie Hin- und Rückweg mit verschiedenen Farben in die Abbildung (Seite 1)
	ein.

1.6.2 Route

1.6.2.1 Notieren Sie alle Adressen in der Reihenfolge, wie sie bei Hin- und Rückweg nacheinander durchlaufen werden.

Hinweg:	1.	2.	3.	
4.	5.	6.		
Rückweg:	1.	2.	3.	
4.	5.	6.	7.	
8.			I	

1.6.3 Routing

1.6.3.1	Senden Sie	e einen	ping	-Befeh	ıl von <i>Noteb</i>	ook	1 an	den <i>Arl</i>	peitsp	olatz	2. Beobachte	n Sie
	die Route	durch	das	Netz.	Entdecken	Sie	eine	Regel,	wie	die	Datenpakete	hier
	grundsätzl	ich wei	terge	eleitet	werden?							

Wahlaufgabe

1.6.3.2 Ändern Sie in der Weiterleitungstabelle des Routers B die Routingreihenfolge so, dass eine Botschaft eines Rechners des Netzwerkes B an einen Rechner des Netzwerkes A über Router B nach Router A direkt geroutet wird.

Speichern Sie Ihr Ergebnis unter dem Namen L2 1.6 Lösung Routing1.fls ab.

Weiterleitungstabelle:					
Router	Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle	

Dokument1 3 / 4

1.6.3.3 Nachrichten von Rechnern des Netzwerks A an Rechner des Netzwerks C und umgekehrt sollen immer den kürzesten Weg nehmen.
Testen Sie die aktuelle Wegfindung einer Botschaft von Notebook 1 an den Arbeitsplatz 1 und ergänzen Sie an entsprechender Stelle die Weiterleitungstabelle.

Speichern Sie Ihr Ergebnis unter dem Namen L2 1.6 Lösung Routing2.fls ab.

Weiterleitungstabelle:							
Router	Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle			

Dokument1 4 / 4